


MAÇARICO BR-531



Maçarico de Corte Manual: **ROBUSTEZ E VERSATILIDADE**

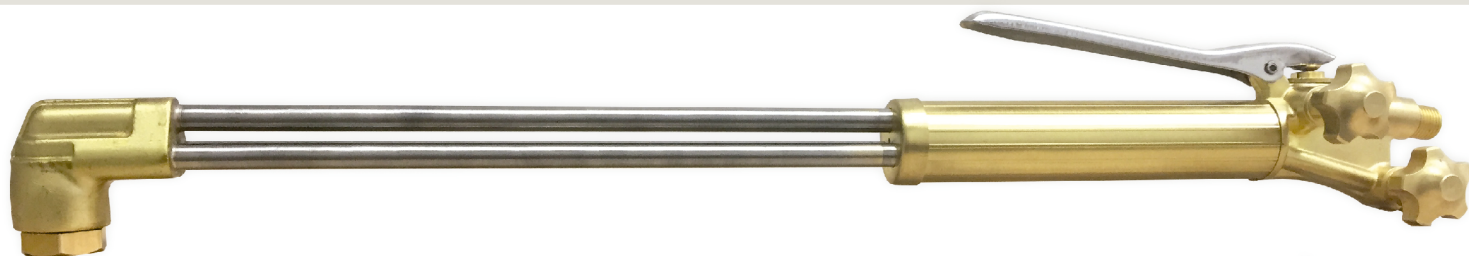

Descrição:

- Os maçaricos Brastak são produzidos de acordo com a norma EN ISO 5172, sendo projetados para oferecer o melhor desempenho e eficiência possível para cada tipo de gás combustível;
- Para o modelo BR-531, utilizamos o misturador tipo universal, de pressões iguais na cabeça;
- Este maçarico possui a versatilidade de podermos trabalhar com qualquer tipo de gás combustível trocando apenas os bicos de corte;
- Utilize os bicos 1502 para acetileno e 1503 para GLP e gases combustíveis alternativos;
- Alavancado jato de corte em aço proporcionando maior durabilidade;
- Válvulas ponta de agulha em aço inoxidável para alta resistência;
- Tubos em posição triangular para maior robustez;
- Com ampla faixa de corte, é adequado para uso em montagem de estruturas metálicas, construções e reparos navais, caldeirarias e indústrias metalúrgicas em geral.



Maçarico BR-531

MODELO	CABEÇA	PESO (Kg)	COMPRIMENTO (mm)
BR-531	90°	1,340	530

BICO DE CORTE PARA OXI/GLP E GÁS NATURAL CT-1503



CÓDIGO	Nº DO BICO	EXPESSURA DE CORTE (mm)	PRESSÃO OXIGÊNIO (bar)	PRESSÃO GLP (bar)
CT-1503-2	2	até 4	1,3 - 2,0	0,1 - 0,3
CT-1503-4	4	4 - 15	1,5 - 2,5	0,2 - 0,3
CT-1503-6	6	15 - 40	2,0 - 3,5	0,3 - 0,5
CT-1503-8	8	40 - 100	2,0 - 3,5	0,4 - 0,5
CT-1503-10	10	100 - 200	2,5 - 4,0	0,6 - 0,9
CT-1503-12	12	200 - 300	4,0 - 5,5	0,6 - 0,9

BICO DE CORTE PARA OXI/ACETILENO CT-1502



CÓDIGO	Nº DO BICO	EXPESSURA DE CORTE (mm)	PRESSÃO OXIGÊNIO (bar)	PRESSÃO ACET (bar)
CT-1502-2	2	até 3	2,0 - 3,0	0,3 - 0,4
CT-1502-3	3	6 - 10	1,5 - 3,0	0,3 - 0,4
CT-1502-4	4	13 - 16	2,5 - 3,0	0,3 - 0,4
CT-1502-6	6	20 - 25	2,0 - 3,0	0,4 - 0,5
CT-1502-8	8	50 - 125	2,5 - 4,5	0,4 - 0,55
CT-1502-10	10	150 - 250	2,5 - 5,0	0,6 - 0,75
CT-1502-12	12	250 - 300	4,0 - 5,0	0,7 - 0,8

OBS.: Acrescer 10% na pressão dos gases para cada 10 metros adicionais de mangueira



Distribuidor Autorizado:



TONELLO

José Michelin, Nº 286 - CEP: 95041-310
Nossa Senhora de Fátima - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3217-3030 - (54) 99972.0830